

Florence

wanden en plafonds met stijl



Badkamers | Woonkamers | Keukens | Slaapkamers



Inhoud

- 5 x 270 cm
- 5 x 450 cm
- 5 x 600 cm

Kleur

Wit tinten

- Brillante
- Bianco
- Crémi

Structuur en dessins

- Elegante
- Stuco
- Metallo

Houtlook

- Essenza
- Acera

Florence

Montage

Bewerkingsgereedschap

Voor de bewerking van kunststof panelen kunnen normale houtbewerkingsgereedschappen gebruikt worden.

Ondergrond


Montage kan rechtstreeks geschieden op een vlakke ondergrond of regelwerk d.m.v nagelen, nieten of m.b.v. montagekit. De regels maximaal 30 cm uit elkaar, haaks op de richting van de panelen.

Hulpprofielen


Met de hulpprofielen werkt u de randen en hoeken vakkundig af. Het 2-delig omrandingsprofiel is overal toe te passen bij het begin of het eind van een wand of plafond. Voor u met de montage van de panelen begint nagelt of niet u de basis van het 2-delig omrandingsprofiel op het regelwerk. Nadat de panelen zijn aangebracht klikt u het afdekdeel op het basisprofiel. Het plafondplintprofiel werkt hetzelfde, maar met een royelere afdeklijst.

Het inwendig- en uitwendig knikhoekprofiel, daar toe te passen waar u op elkaar aansluitende wanden wilt bekleden met panelen. Hulpprofielen in bijpassende kleuren. Ieder type paneel beschikt over hulpprofielen in een bij het paneel passende kleur of dessin.


Florence interieurpanelen zijn alleen geschikt voor toepassingen binnenshuis en zijn ongeschikt voor exterieur toepassingen.

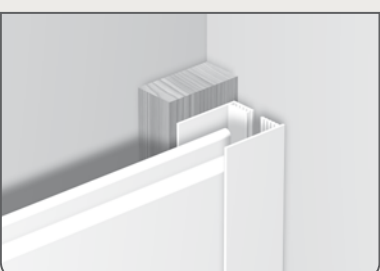


Omrandingsprofiel

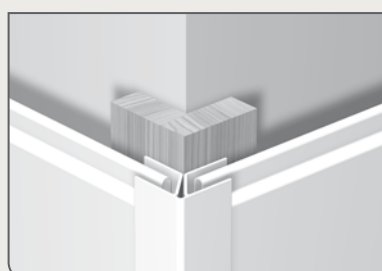

Knikhoekprofiel buitenhoek

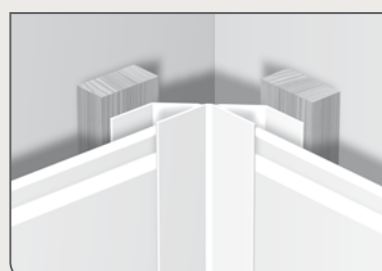

Knikhoekprofiel binnenhoek

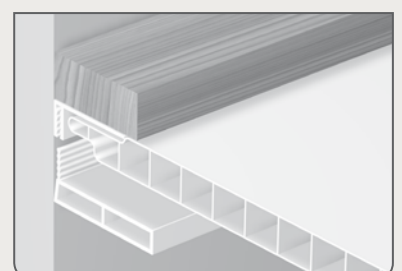

Plafondplintprofiel

Assortiment

Omschrijving	Verpakking
Florence paneel 250 x 10 mm	5 x 270, 450, 600 cm
Omrandingsprofiel 2-delig, 10 mm	5 x 270 cm
Knikhoekprofiel 10 mm	5 x 270 cm
Plafondplintprofiel 2-delig 35 x 6 mm	5 x 270 cm

Technische specificatie

Toepassing	interieur
Werkende breedte	250 mm
Dikte	10 mm
Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Materiaal	kunststof paneel met folie
Gewicht	690 gr/m ¹
Vuilopname	nihil
Onderhoud	huishoudelijke niet schurende reinigingsmiddelen
Gereedschap	normale houtbewerkingsgereedschappen
Max. montagelengte	600 cm